MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Bouton de porte or mat AEGIS carrée

Important
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

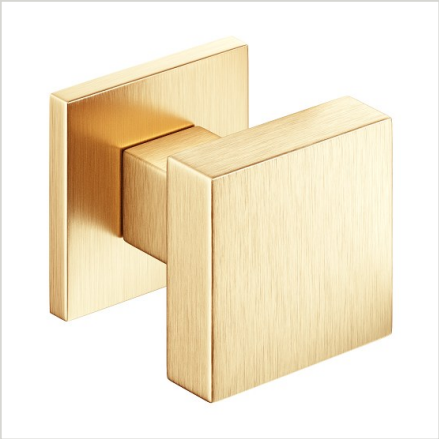

Caractéristiques

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	10mm
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Finitions disponibles

- Blanc
- Chrome
- Chrome mat
- Doré mat
- Noir

Points techniques

- Une paire de boutons - gauche et droite - combinées avec une plaque de 7 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige carrée de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4; (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : Zamak massif (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

- Toutes nos boutons design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

MILLA	ARTICLE **Bouton de porte or mat AEGIS carrée**	DATE 10/11/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr