
MillaPoignées
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte en zamak TOKYO

Dessin technique

Cotes en millimètres

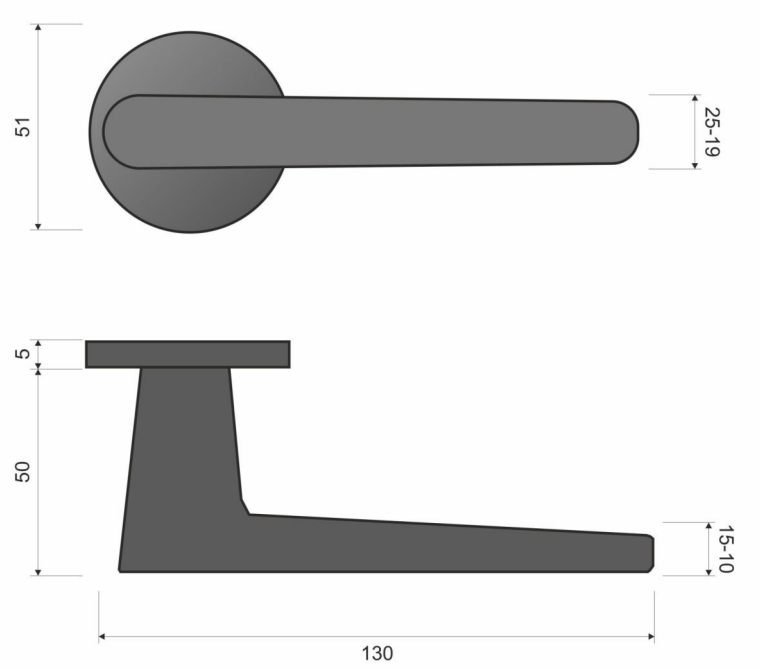



Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	5mm (très fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

Chrome mat · Doré mat · Noir

	ARTICLE **Poignée de porte en zamak TOKYO**	DATE 25/11/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MillaPoignées · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Matériau : Zamak
- Forme de la rosace : rond
- Couleurs disponibles : noir, or mat, chrome satiné
- Poignée pleine pour une prise en main confortable
- Double ressort métallique pour une bonne stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes jusqu’à 44 mm d’épaisseur

MILLA	ARTICLE **Poignée de porte en zamak TOKYO**	DATE 25/11/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MillaPoignées · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr